


CHEMIA BUDOWLANA DLA PROFESJONALISTÓW



TECHNITynk®

NASZA JAKOŚĆ
- GWARANCJĄ TWOJEGO SUKCESU!

KATALOG PRODUKTÓW

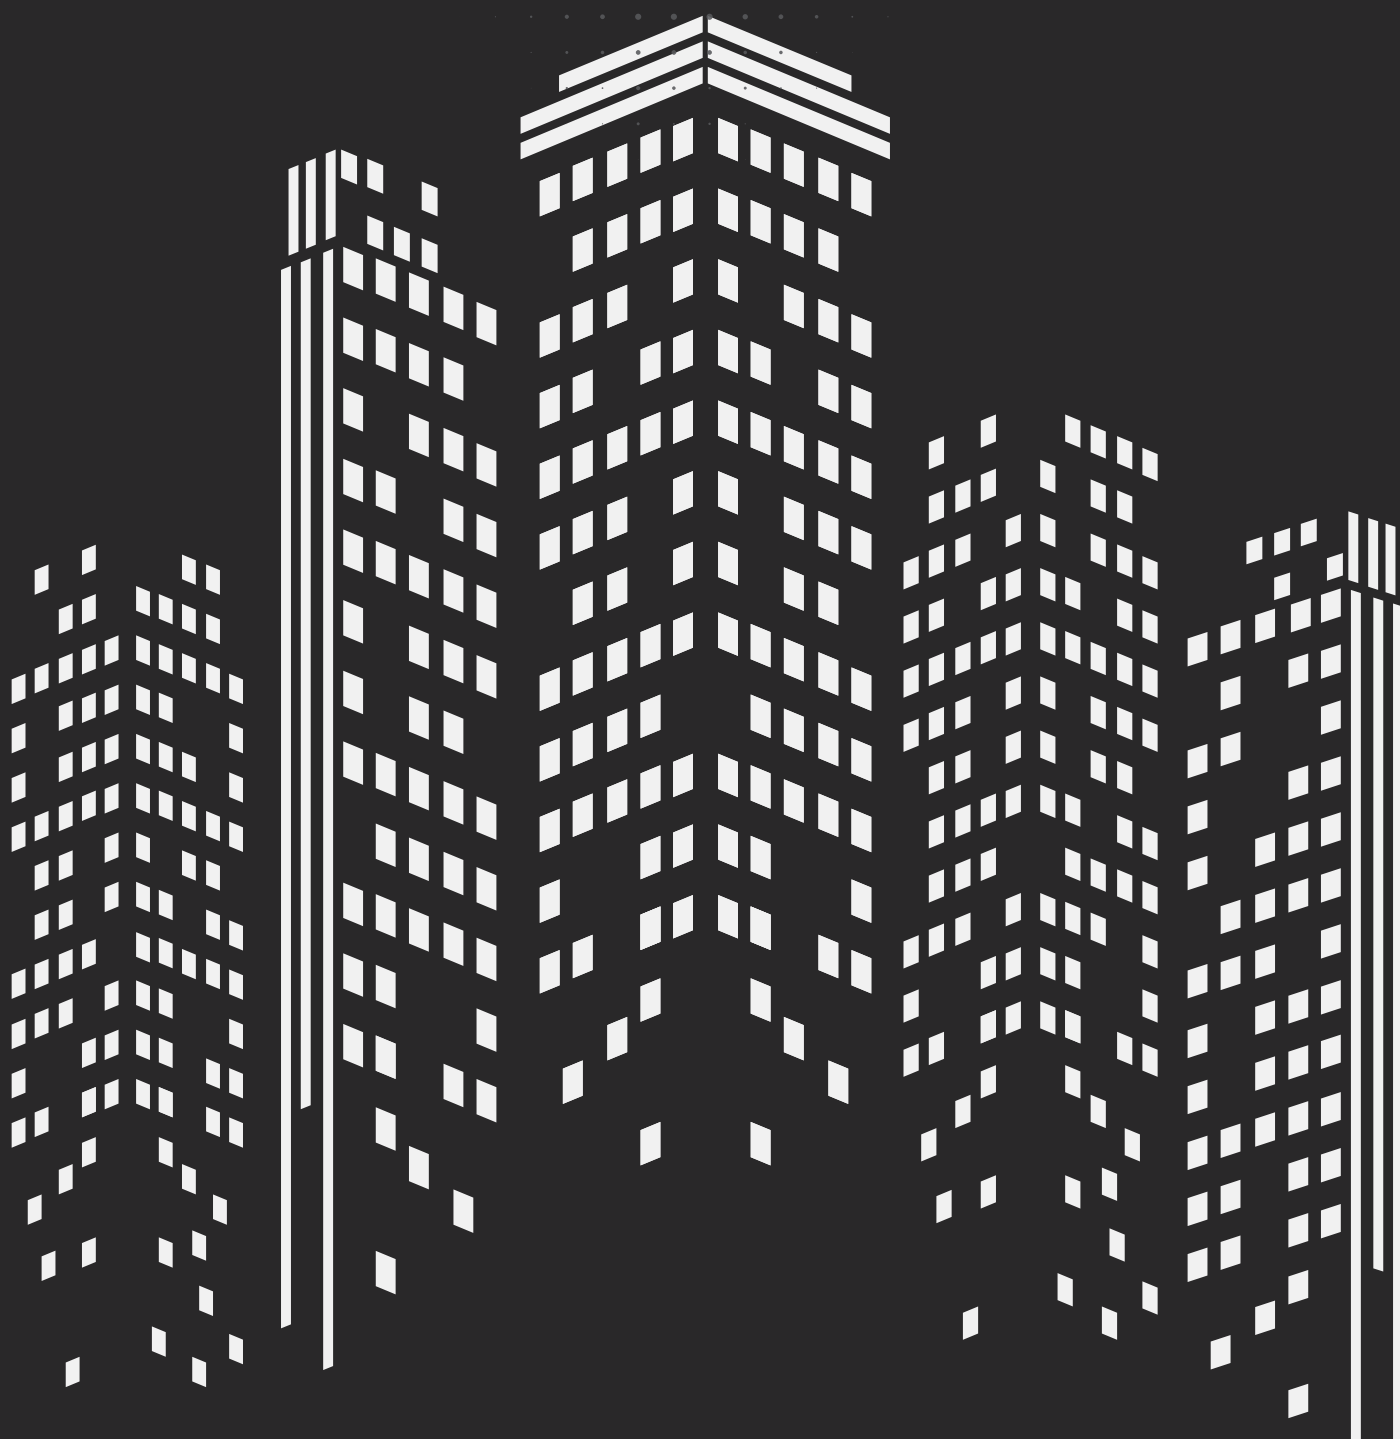

www.technitynk.pl

I SYSTEMY OCIEPLEŃ – PRODUKTY

TYNKI.....	4
MASY PODKŁADOWE.....	6
EMULSJE GRUNTUJĄCE	7
FARBY WEWNĘTRZNE.....	10
PALETA KOLORÓW TYNKÓW I FARB.....	12
PALETA KOLORÓW TYNKÓW MOZAIKOWYCH.....	13
PALETA KOLORÓW TYNKÓW MOZAIKOWYCH LINE STAR.....	14
PRODUKTY SPECJALNE.....	15

II LINIA DEKORACYJNA „LINE STAR”

TYNK DO MODELOWANIA.....	16
PALETA KOLORÓW TYNKU DO MODELOWANIA.....	17
SYSTEM DESKI ELEWACYJNEJ	18
PALETA KOLORÓW IMITACJI DESKI ELEWACYJNEJ.....	19
FARBY WEWNĘTRZNE.....	20
PALETA KOLORÓW FARBY CERAMICZNEJ.....	21
BETON ARCHITEKTONICZNY	22
PALETA KOLORÓW BETONU ARCHITEKTONICZNEGO	23

III KLEJE – ZAPRAWY

KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ	24
KLEJE DO GLAZURY, TERAKOTY I GRESU.....	26
ZAPRAWY BUDOWLANE	28

IV HYDROIZOLACJE.....

V SZABLONY SAMOPRZYLEPNE DO TYNKÓW.....

VI SYSTEMY OCIEPLEŃ – SCHEMAT

TYNKI



TECHNITynk-A

TYNK AKRYLOWY

TECHNITynk-A to cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny, przeznaczony do aplikacji ręcznej i maszynowej. Stosowany jest na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowo-wapienne, gips, płyty gipsowo-kartonowe i inne.

Charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia, warunki atmosferyczne, zmywanie, itp.

Tynk dostarczany jest w gotowej postaci i kolorze, jest wydajny i łatwy w użyciu.

Szeroka kolorystyka pozwala na dużą swobodę przy projektowaniu i wykonywaniu powierzchni mieszkalnych i użytkowych.*

- szybki czas wiązania
- wydajny i łatwy w użyciu
- odporny na porastanie pleśnią i grzybami

Gr. koloryst.	Opakowanie	Ilość na palecie
I, II, III, IV	25 kg	24 szt. / 600 kg

Narzędzia do aplikacji



TECHNITynk-A	Baranek 1 mm	Baranek 1,5 mm Kornik 1,5 mm	Baranek 2,0 mm Kornik 2,0 mm	Baranek 2,5 mm Kornik 2,5 mm
Zużycie na 1 m ²	ok. 2 kg	ok. 2,5 kg	ok. 3 kg	ok. 3,5 kg



TECHNITynk-SN

TYNK SILIKONOWY

TECHNITynk-SN to cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny, przeznaczony do aplikacji ręcznej i maszynowej. Stosowany na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak: gips, płyty gipsowo-kartonowe, beton i innych.

Charakteryzuje się on dużą odpornością na uszkodzenia, mycie, szorowanie i warunki atmosferyczne.

Tynk silikonowy to gotowy do użycia tynk, o konsystencji pasty na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych i żywic silikonowych. Jest on wydajny, wygodny i łatwy w użyciu.

Tynk silikonowy tworzy powłokę przepuszczalną dla pary wodnej i gazów (mikroporowatą); hydrofobową.*

- paroprzepuszczalny
- odporny na uszkodzenia (brak mikro pęknięć)
- właściwości samoczyszczące
- łatwy w aplikacji
- odporny na porastanie pleśnią i grzybami

Gr. koloryst.	Opakowanie	Ilość na palecie
I, II, III, IV	25 kg	24 szt. / 600 kg

Narzędzia do aplikacji



TECHNITynk-SN	Baranek 1 mm	Baranek 1,5 mm Kornik 1,5 mm	Baranek 2,0 mm Kornik 2,0 mm	Baranek 2,5 mm Kornik 2,5 mm
Zużycie na 1 m ²	ok. 2 kg	ok. 2,5 kg	ok. 3 kg	ok. 3,5 kg



TECHNITynk-SC

TYNK Z CZĄSTECZKAMI SREBRA I MIEDZI

TECHNITynk-SC to dekoracyjny tynk strukturalny, przeznaczony do ręcznego i maszynowego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków. Stosowany jest na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych takich jak: beton, gips, płyty gipsowo-kartonowe i inne.

Charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia, warunki atmosferyczne, zmywanie itp.

Szeroka kolorystyka pozwala na dużą swobodę przy projektowaniu i wykonywaniu powierzchni mieszkalnych i użytkowych.

Zastosowane w TECHNITynk SC roztwory koloidalne srebra i miedzi znacznie zmniejszają ryzyko wystąpienia agresji biologicznej.*

- ochrona mikrobiologiczna zachowana do końca funkcjonowania systemu na ścianie
- termoizolacyjność zachowana przez cały okres użytkowania
- odporny na uszkodzenia
- zwiększona przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne

Gr. koloryst.	Opakowanie	Ilość na palecie
I, II, III, IV	25 kg	24 szt. / 600 kg

Narzędzia do aplikacji



TECHNITynk-SC	Baranek 1 mm	Baranek 1,5 mm Kornik 1,5 mm	Baranek 2,0 mm Kornik 2,0 mm
Zużycie na 1 m ²	ok. 2 kg	ok. 2,5 kg	ok. 3 kg

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu

TYNKI



TECHNITynk-SIX

TYNK SILOKSANOWY

TECHNITynk-SIX to cienkowarstwowy tynk strukturalny, przeznaczony do aplikacji maszynowej oraz ręcznego wykonywania dekoracyjnych tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

Stosowany jest na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowo-wapienne, gipsy, płyty gipsowo-kartonowe i inne.

Charakteryzuje się znaczną paroprzepuszczalnością.

Jest on wydajny, wygodny i łatwy w użyciu. *

- paroprzepuszczalny
- odporny na uderzenia, zabrudzenia
- samooczyszczający
- zwiększona przyczepność i odporność na warunki atmosf.

Gr. koloryst.	Opakowanie	Ilość na palecie
I, II, III, IV	25 kg	24 szt. / 600 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNITynk-SIX	Baranek 1 mm	Baranek 1,5 mm Kornik 1,5 mm	Baranek 2,0 mm Kornik 2,0 mm	Baranek 2,5 mm Kornik 2,5 mm
Zużycie na 1 m ²	ok. 2 kg	ok. 2,5 kg	ok. 3 kg	ok. 3,5 kg



TECHNITynk-M

TYNK MOZAIKOWY

TECHNITynk-M przeznaczony jest do aplikacji maszynowej oraz ręcznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych tynków, wewnątrz i na zewnątrz budynków. W szczególności na cokoły, podmurówki, korytarze, itp. Można go stosować na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne i inne.

Cechuje się wysoką trwałością, odpornością na uszkodzenia, warunki atmosferyczne, zmywanie, itp.

Tynk dostarczany jest w gotowej postaci, konsystencji i kolorze, jest wydajny i łatwy w użyciu. *

- wysoka trwałość i odporność na uderzenia
- odporny na mycie, szorowanie, czyszczenie,
- zwiększona odporność na wilgoć (nie mlecznieje)
- szeroka gama kompozycji kolorystycznych w różnym uziarnieniu
- odporny na działanie promieni UV i inne warunki atmosf.
- seria LINE STAR

Opakowanie	Ilość na palecie
15 kg	33 szt. / 495 kg
25 kg	24 szt. / 600 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNITynk-M	Grubość ziarna 1,2 mm	Grubość ziarna 1,6 mm	LINE STAR
Zużycie na 1 m ²	2,5 kg	3,5 kg - 4 kg	2,5 kg - 3 kg



TECHNITynk Mineral

TYNK MINERALNY

TECHNITynk Mineral to dekoracyjny, cienkowarstwowy i szlachetny tynk strukturalny przeznaczony do ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Doskonały na tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, wysezonowane powierzchnie betonowe, płyty gipsowo-betonowe. *

- trwały i odporny na warunki atmosferyczne
- odporny na rozwój alg, grzybów i pleśni
- odporny na mikro pęknięcia

Gr. koloryst.	Opakowanie	Ilość na palecie
szary, biały	25 kg	48 szt. / 1200 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNITynk Mineral	1,5 mm	2,0 mm
Zużycie na 1 m ²	2,0 - 3,1 kg/m ²	2,8 - 4,1 kg/m ²

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu

MASY PODKŁADOWE



TECHNIFlex-A

PODKŁAD AKRYLOWY POD TYNKI: AKRYLOWE, SILOKSANOWE, MOZAIKOWE

TECHNIFlex-A jest produktem gruntującym pod tynki: akrylowe, siloksanowe, mozaikowe.

Jest on wygodny, wydajny i łatwy w użyciu. Jego zastosowanie eliminuje przedostawanie się do tynku zewnętrznego zanieczyszczeń z otynkowanych powierzchni.

TECHNIFlex-A chroni podłoże przed powstawaniem plam na powierzchni tynku szlachetnego oraz poprawia jego przyczepność do podłoża.

Kolor podkładu musi być zbliżony do koloru tynku. *

- redukuje chłonność podłoża
- zapewnia idealną przyczepność
- wzmacnia podłoże
- ułatwia nakładanie tynku i wyprowadzenie faktury



Gr. koloryst.	Opakowanie	Ilość na palecie
biały	4 kg, 8 kg, 15 kg	4 kg / 88 szt. / 352 kg
kolor	8 kg, 15 kg	8 kg / 54 szt. / 432 kg
		15 kg / 33 szt. / 495 kg

Narzędzia do aplikacji



TECHNIFlex-A

Zużycie z 0,2-0,35 kg

1 m²



TECHNIFlex-SN

PODKŁAD SILIKONOWY

TECHNIFlex-SN służy do gruntowania podłoża celem utworzenia warstwy przyczepnej przed nałożeniem warstwy tynku silikonowego.

Jest on uniwersalnym środkiem podkładowym na wszystkie rodzaje podłoża.

TECHNIFlex-SN jest produktem wygodnym, wydajnym i łatwym w użyciu.

Kolor podkładu musi być zbliżony do koloru tynku. *

- zwiększa przyczepność
- wydajny i łatwy w użyciu
- wzmacnia podłoże
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża



Gr. koloryst.	Opakowanie	Ilość na palecie
biały	8 kg, 15 kg	8 kg / 54 szt. / 432 kg
kolor	8 kg, 15 kg	15 kg / 33 szt. / 495 kg

Narzędzia do aplikacji



TECHNIFlex-SN

Zużycie z 0,2-0,35 kg

1 m²



TECHNIFlex-SC

PODKŁAD Z CZĄSTECZKAMI SREBRA I MIEDZI

TECHNIFlex-SC służy do gruntowania podłoża celem utworzenia warstwy szczepnej przed nałożeniem Tynku SC.

Zastosowanie podkładowych mas tynkarskich eliminuje przedostanie się do tynku zanieczyszczeń z podłoża, chroni powierzchnię przed powstawaniem plam oraz poprawia przyczepność tynku do podłoża.

Zastosowane w TECHNIFlex-SC roztwory koloidalne srebra i miedzi znacznie zmniejszają ryzyko wystąpienia agresji biologicznej.

Kolor podkładu musi być zbliżony do koloru tynku. *

- wysoka paroprzepuszczalność
- idealna przyczepność
- redukuje chłonność podłoża



Gr. koloryst.	Opakowanie	Ilość na palecie
biały	8 kg, 15 kg	8 kg / 54 szt. / 432 kg
kolor	8 kg, 15 kg	15 kg / 33 szt. / 495 kg

Narzędzia do aplikacji



TECHNIFlex-SC

Zużycie z 0,2-0,35 kg

1 m²

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu

EMULSJE GRUNTUJĄCE



TECHNI Grunt-A

GRUNT AKRYLOWY

TECHNI Grunt-A służy do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży betonowych, cementowych, płyt cementowych, gazobetonowych, gipsowo-kartonowych, powierzchni gipsowych, cementowo-wapiennych i innych.

TECHNI Grunt-A jest stosowany pod tynki, farby, kleje, szpachłówki, powłoki wyrównujące posadzki samopoziomujące.

Do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego.

TECHNI Grunt-A przeznaczony jest do gruntowania podłoży przed klejeniem płyt styropianowych.*

- wzmacnia podłoże
- wyrównuje chłonność podłoża

Opakowanie	Ilość na palecie
5 kg	5 kg / 100 szt. / 500 kg
Narzędzia do aplikacji	  
TECHNI Grunt-A	
Zużycie z 0,1-0,25 kg	1 m ²



TECHNI Grunt-GA

GRUNT AKRYLOWY
GŁĘBOKOPENETRUJĄCY

TECHNI Grunt-GA jest emulsją na bazie drobnocząsteczkowej żywicy akrylowej.

Jest akrylową, specjalną, głębokopenetrującą emulsją do gruntowania podłoży o zróżnicowanej porowatości do wymurowań z bloczków gazobetonowych jak również do wszelkiego rodzaju tynku, płyt gipsowo-kartonowych, na beton i wyprawy cementowo-wapienne.

Emulsja TECHNI Grunt-GA zapobiega tworzeniu się pęcherzy na warstwie wylewki oraz szybkiemu odciąganiu z niej wody przez nadmiernie chłonne podłoże. Można ją używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków.*

- wnika głęboko w podłoże i wzmacnia jego strukturę
- chroni przed wilgocią
- poprawia przyczepność, tynków, gładzi i farb

Opakowanie	Ilość na palecie
5 kg	5 kg / 100 szt. / 500 kg
Narzędzia do aplikacji	  
TECHNI Grunt-GA	
Zużycie z 0,1-0,25 kg	1 m ²



TECHNI Grunt-SN

GRUNT SILIKONOWY

TECHNI Grunt-SN można stosować pod farby i tynki silikonowe na podłożach cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, ceglanych oraz na podłożach wykonanych z cienkowarstwowych tynków mineralnych i akrylowych.

TECHNI Grunt-SN poprawia podłoże poprzez wyrównanie parametrów chłonności i przyczepności. Może być on stosowany na wewnątrz i na zewnątrz budynku.*

- zwiększa przyczepność i wydajność tynków, gładzi i farb
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- zapewnia wysoką paroprzepuszczalność
- szybkooschnący i wydajny

Opakowanie	Ilość na palecie
5 kg	5 kg / 100 szt. / 500 kg
Narzędzia do aplikacji	  
TECHNI Grunt-SN	
Zużycie z 0,1-0,25 kg	1 m ²

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu

EMULSJE GRUNTUJĄCE



TECHNIGrunt SC

TECHNIGrunt SC służy do gruntowania podłoża przeznaczonych do malowania farbami TECHNIFarb SC oraz gruntowania podłoża pod tynki TECHNITynk SC.

TECHNIGrunt SC można stosować pod farby i tynki systemu TECHNITherm SC na podłożach cementowych, cementowo-wapiennych i innych.

Zastosowane w TECHNIGrunt SC roztwory koloidalne srebra i miedzi znacznie zmniejszają ryzyko wystąpienia agresji biologicznej.*

GRUNT Z CZĄSTECZKAMI SREBRA I MIEDZI

- wzmacnia podłoże
- wysoka paroprzepuszczalność
- ochrona mikrobiologiczna

Opakowanie	Ilość na palecie
5 kg	5 kg / 100 szt. / 500 kg
Narzędzia do aplikacji	  
TECHNIGrunt-SC	
Zużycie z 0,1-0,25 kg	1 m ²



Delux Extra Grunt

Delux Extra Grunt to biała lateksowa emulsja podkładowa do wnętrz.

Niweluje różnice w fakturze i barwie podłoża.

Wnika w podłoże poprawiając przyczepność warstwy farby nawierzchniowej oraz zmniejsza jej zużycie.*

GRUNT AKRYLOWY

- zwiększa wydajność emulsji nawierzchniowych
- poprawia krycie emulsji
- wyrównuje chłonność
- ujednolica podłoże
- zapewnia oddychanie ścian

Opakowanie	Ilość na palecie
10 l	10l / 33szt. / 495kg
Narzędzia do aplikacji	  
Delux Extra Grunt	
Zużycie z 0,10 – 0,20 kg	1 m ²



TECHNIFlex-A FARBA

TECHNIFlex-A FARBA jest uniwersalnym środkiem gruntującym pod farby akrylowe i siloksanowe. Tworzy trwałą powłokę o jednolitej chłonności i służy do gruntowania szczególnie wymagających powierzchni przed ostatecznym malowaniem. Jest to produkt wygodny oraz łatwy w użyciu.

Kolor farby gruntującej akrylowej powinien być zbliżony do koloru ostatecznej warstwy wykończeniowej.*

GRUNT POD FARBĘ

- redukuje chłonność podłoża
- zapewnia idealną przyczepność
- wydajna i łatwa w użyciu

Opakowanie	Ilość na palecie
8kg, 15kg	8kg/54szt./432kg 15kg/33szt./495kg
Narzędzia do aplikacji	  
TECHNIFlex-A FARBA	
Zużycie z 0,2-0,35 kg	1 m ²

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu

EMULSJE GRUNTUJĄCE



TECHNIFlex-SN FARBA

GRUNT POD FARBĘ

TECHNIFlex-SN FARBA jest uniwersalnym środkiem gruntującym pod farby silikonowe. Tworzy trwałą powłokę hydrofobową o jednolitej chłonności i służy do gruntowania szczególnie wymagających powierzchni przed ostatecznym malowaniem. Jest to produkt wygodny, wydajny i łatwy w użyciu.

Kolor farby gruntującej silikonowej powinien być zbliżony do koloru ostatecznej warstwy wykończeniowej.*

- zwiększa przyczepność podłoża
- wydajna i łatwa w aplikacji
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża

Opakowanie	Ilość na palecie
8kg, 15kg	8kg/54szt./432kg 15kg/33szt./495kg
Narzędzia do aplikacji	  
TECHNIFlex-SN FARBA	
Zużycie z 02-0,35 kg	1 m ²



TECHNIBeton Kontakt

GRUNT WYSOKOSZCZEPNY

TECHNIBeton Kontakt jest preparatem przeznaczonym do gruntowania podłoża niechłonnych przed aplikacją tynków gipsowych, ale również tynków na bazie cementu wewnątrz pomieszczeń.

Dzięki zawartości w swoim składzie kruszyw kwarcowych rozwija powierzchnię styku aplikowanego tynku zwiększając tym samym przyczepność podłoża.

Należy go stosować na podłożach gładkich, z zamkniętymi porami oraz nienasiąkliwych, czyli takich gdzie bezpośrednie nałożenie tynku jest niemożliwe, tj. betony, żelbetony oraz wszystkie gładkie podłoża mineralne.*

- wysoka przyczepność
- reguluje chłonność podłoża
- wysoka wydajność
- na wewnątrz pomieszczeń

Opakowanie	Ilość na palecie
20 kg	20kg / 24szt. / 440 kg
Narzędzia do aplikacji	  
TECHNIBeton Kontakt	
Zużycie z 0,25-0,35 kg	1 m ²



TECHNIGrunt Extra

GRUNT DO POWIERZCHNI CHŁONNYCH

Koncentrat TECHNIGrunt Extra jest preparatem gruntującym, przeznaczonym do zastosowań wewnętrznych. Służy do gruntowania podłoża silnie chłonnych przed aplikacją tynków.

Dzięki swojej budowie zapewnia bardzo dobrą przyczepność tynków aplikowanych na podłożach, na których brak należytego przygotowania może prowadzić do odparzenia.

Ujednolica nasiąkliwość różnych materiałów zapewniając równomierne przesychanie nakładanego na niego tynku.*

- zmniejsza nasiąkliwość podłoża
- wzmacnia powierzchniowo podłoże
- reguluje chłonność podłoża
- wysoka wydajność

Opakowanie	Ilość na palecie
15 kg	15kg / 33szt. / 495kg
Narzędzia do aplikacji	  
TECHNIGrunt Extra	
Zużycie z 0,1 kg	1 m ²

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu

FARBY ZEWNĘTRZNE



TECHNIFarb-AZ

FARBA AKRYLOWA

TECHNIFarb-AZ jest farbą akrylową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży wykonanych z betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i azbestowo-cementowych.

Służy także do malowania powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

TECHNIFarb-AZ nadaje się do malowania pierwotnego i renowacyjnego.

Farby TECHNIFarb-AZ można używać wewnątrz i na zewnątrz budynków.*

- odporna na działanie warunków atmosferycznych
- ochrona mikrobiologiczna
- mało nasiąkliwa i wysoce estetyczna
- łatwa aplikacja
- szeroka paleta kolorów

Gr. koloryst.	Opakowanie	Ilość na palecie
I, II, III, IV	5 l, 10 l	10 l / 33 szt. / 495 kg

Narzędzia do aplikacji	
------------------------	--

TECHNIFarb-AZ	
Zużycie z 1 l	7 m ²



TECHNIFarb-SN

FARBA SILIKONOWA

TECHNIFarb-SN jest farbą silikonową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, powierzchni gipsowych, betonowych, oraz płyt cementowo-azbestowych.

Służy także do malowania powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

Farba TECHNIFarb-SN może być stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, wewnątrz bądź na zewnątrz budynku.*

- łatwa w użyciu
- niska podatność na zabrudzenia
- niska nasiąkliwość powierzchniowa
- paroprzepuszczalna
- odporna na warunki atmosferyczne
- pełna ochrona mikrobiologiczna

Gr. koloryst.	Opakowanie	Ilość na palecie
I, II, III, IV	5 l, 10 l	10 l / 33 szt. / 495 kg

Narzędzia do aplikacji	
------------------------	--

TECHNIFarb-SN	
Zużycie z 1 l	7 m ²



TECHNIFarb-SC

FARBA Z CZĄSTECZKAMI SREBRA I MIEDZI

TECHNIFarb-SC jest farbą przeznaczoną do malowania różnego rodzaju podłoży tj. tynk cementowo-wapienny, tynk cienkowarstwowy, tynk mineralny, beton i inne.

Służy do malowania powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów. Farba TECHNIFarb-SC może być stosowana do malowania wewnątrz bądź na zewnątrz budynków.

Zastosowane w TECHNIFarb-SC roztwory koloidalne srebra i miedzi znacznie zmniejszają ryzyko wystąpienia agresji biologicznej.

- ochrona mikrobiologiczna
- odporna na działanie warunków atmosferycznych
- dobra przepuszczalność pary wodnej
- niska nasiąkliwość powierzchniowa

Gr. koloryst.	Opakowanie	Ilość na palecie
I, II, III, IV	5 l, 10 l	10 l / 33 szt. / 495 kg

Narzędzia do aplikacji	
------------------------	--

TECHNIFarb-SC	
Zużycie z 1 l	7 m ²

FARBY ZEWNĘTRZNE



TECHNIFarb-SIX

TECHNIFarb-SIX – jest farbą siloksanową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, powierzchni gipsowych, betonowych oraz płyt cementowo-azbestowych.

Służy także do malowania powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów.

Farba TECHNIFarb-SIX może być stosowana wewnątrz bądź na zewnątrz budynków. *

FARBA SILOKSANOWA

- równe jednolite wykończenie
- dobra przepuszczalność pary wodnej
- wysoka wydajność
- odporna na warunki pogodowe
- ochrona mikrobiologiczna



Gr. koloryst.	Opakowanie	Ilość na palecie
I, II, III, IV	5 l, 10 l	10 l / 33 szt. / 495 kg

Narzędzia do aplikacji	  
------------------------	---


TECHNIFarb-SIX	
Zużycie z 1 l	7 m ²



* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu

PALETA KOLORÓW TYNKÓW I FARB


TYNKI EXCLUSIVE

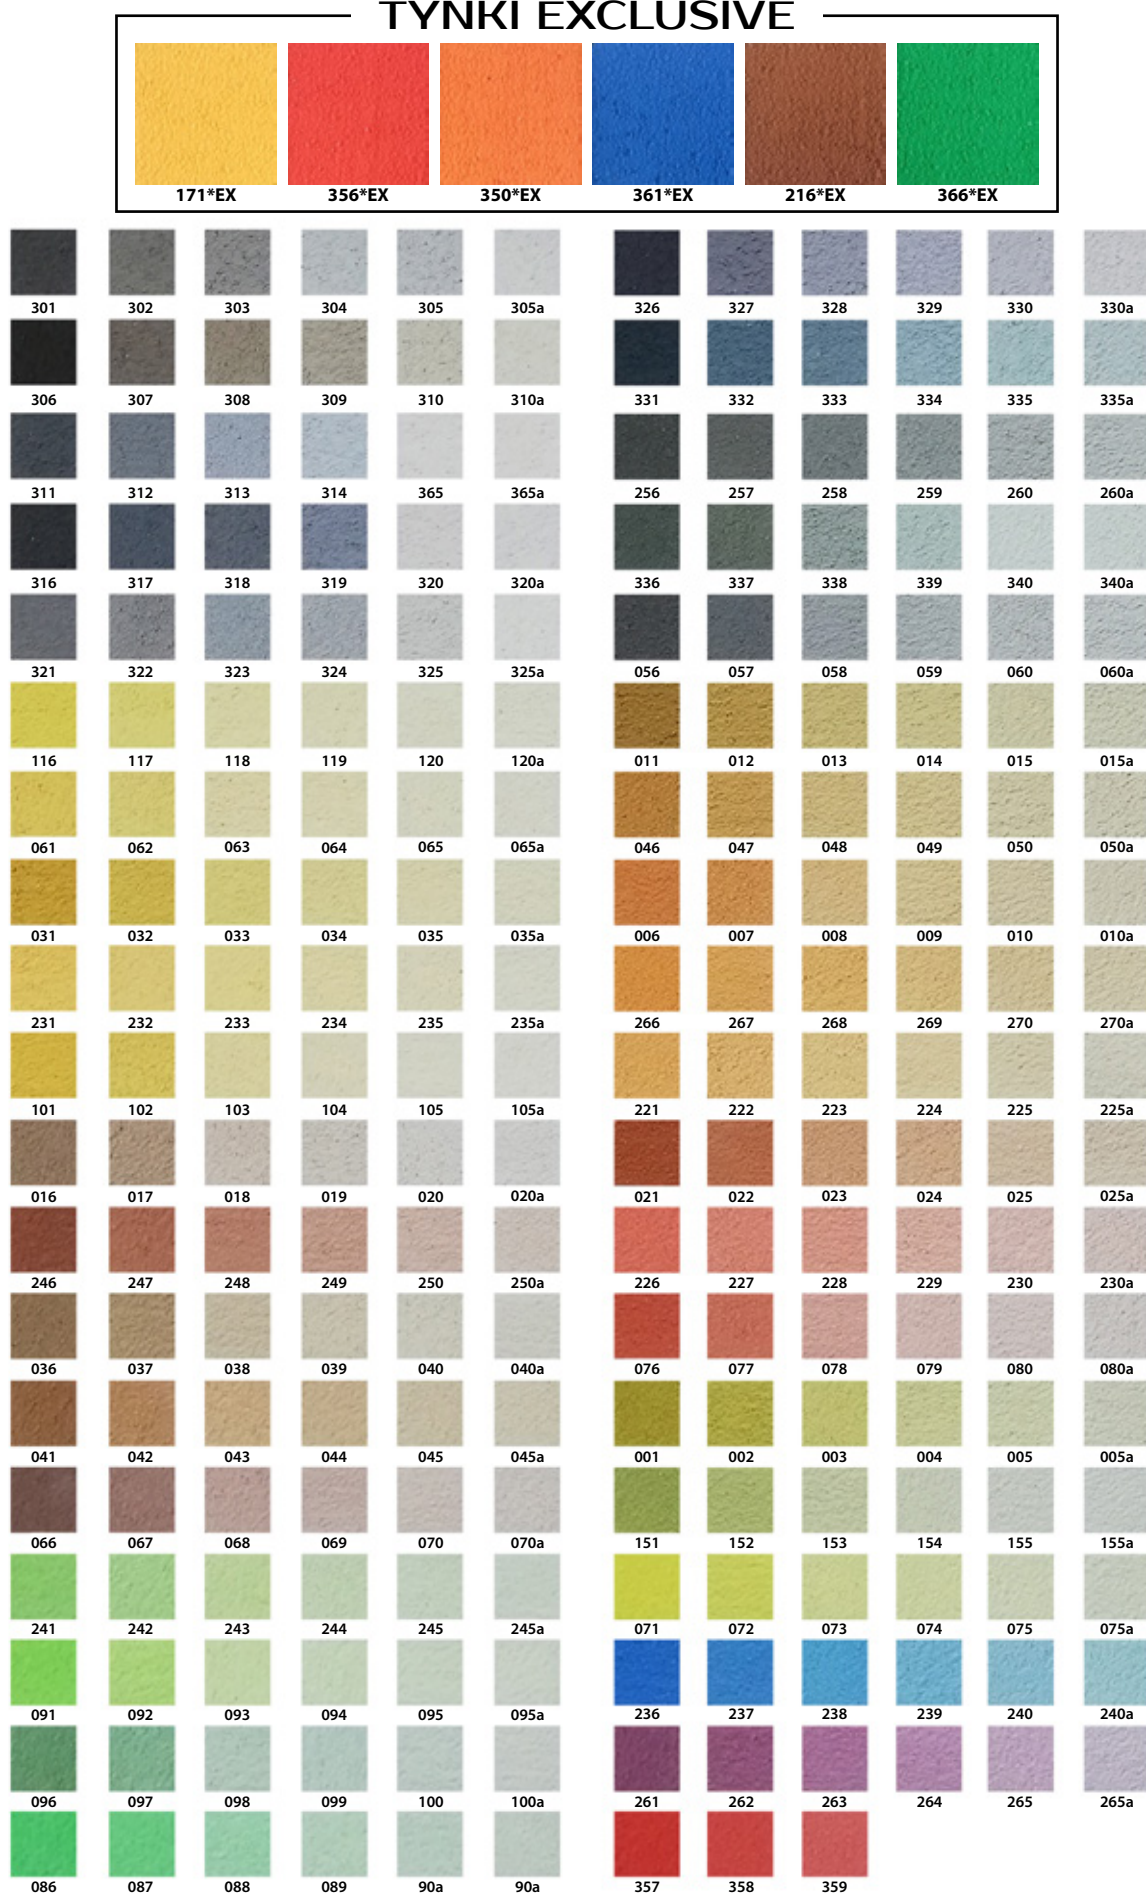

UWAGA! Ze względów poligraficznych dopuszczalne są różnice w kolorach tynków w stosunku do oryginału. Kolory farb mogą nieznacznie odbiegać od kolorów tynku ze względu na różnicę w uziarnieniu.

PALETA KOLORÓW TYNKÓW MOZAIKOWYCH TECHNITynk-M





Grubość ziaren: 0,8mm - 1,2mm
1,2mm - 1,6mm

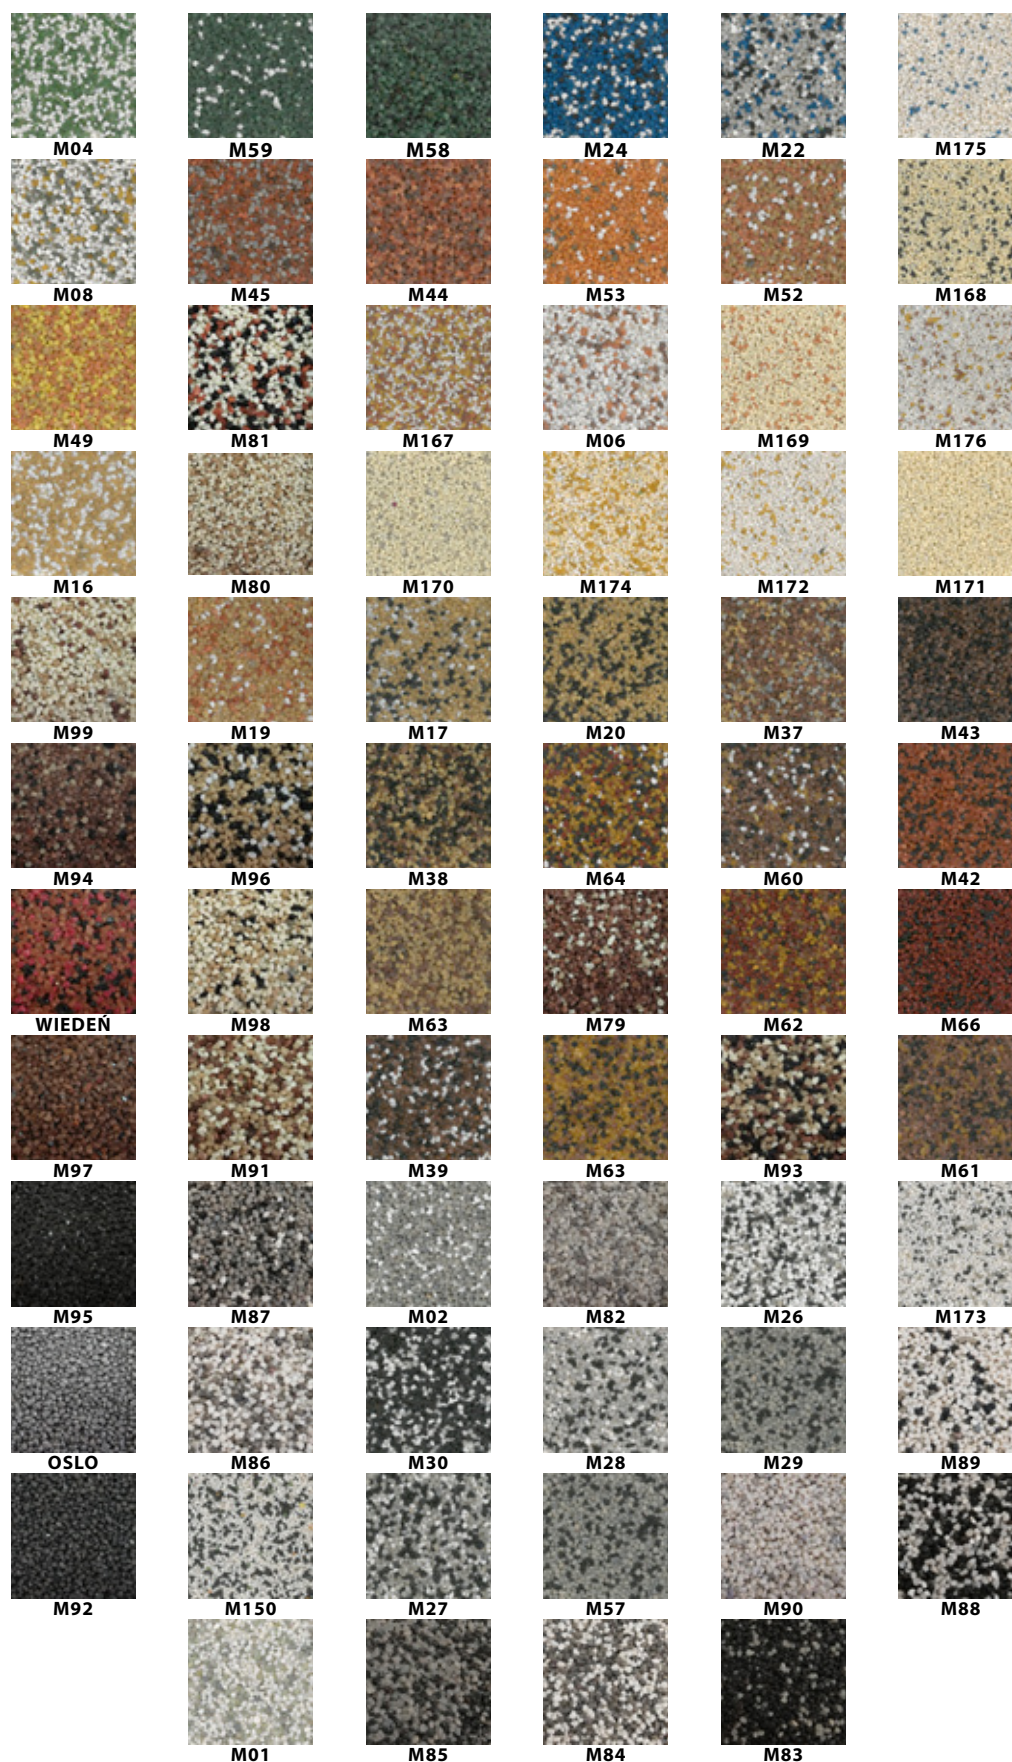

UWAGA! Ze względów poligraficznych dopuszczalne są różnice w kolorach tynków w stosunku do oryginału.

PALETA KOLORÓW TYNKÓW MOZAIKOWYCH „LINE STAR”

Grubość ziaren: 0,2mm - 0,5mm

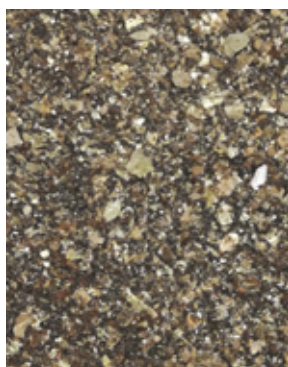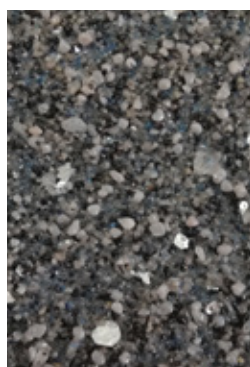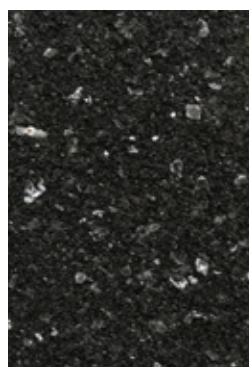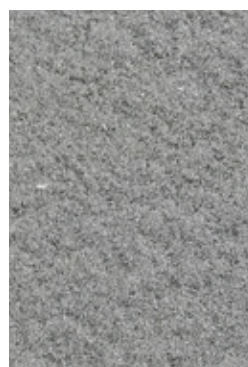**TM228****TM303****TM222****TM220****TM202****TM203****TM226****TM200****TM224****TM223****TM225****TM206****TM221****TM207****TM216****TM300****TM229**

UWAGA! Ze względów poligraficznych dopuszczalne są różnice w kolorach tynków w stosunku do oryginału.

PRODUKTY SPECJALNE



TECHNICover

IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ I BETONU

TECHNICover - to bezbarwny roztwór specjalnej rozpuszczalnikowej żywicy akrylowej. Preparat impregnuje i pielęgnuje powierzchnię kostki brukowej nadając jej niepowtarzalną, kontrastową głębię koloru. Preparat nie ulega degradacji, wiąże się na stałe ze strukturą kostki brukowej, którą uszczelnia i wzmacnia. Ponadto nadaje jej trwałą, połyskliwą, odporną na zużycie i niepylącą powierzchnię. Preparat nałożony na suchą powierzchnię kostki tworzy cienką i zwartą powłokę ochronno-dekoracyjną. *

- ogranicza występowanie przebarwień
- łatwa aplikacja
- odporny na promienie UV
- impregnuje, pielęgnuje i uszczelnia kostkę brukową
- redukuje porowatość i porost mchów
- zwiększa mrozoodporność

Opakowanie

11,5 l

Narzędzia do aplikacji



TECHNICover

Zużycie z 1 l

7 m²

TECHNIStop

PREPARAT GRZYBOBÓJCZY
DO MYCIA ELEWACJI

TECHNIStop przeznaczony jest do stosowania na podłożach budowlanych w celu usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

TECHNIStop służy do oczyszczania powierzchni takich jak: kamień, beton, cegła, powierzchnie tynków akrylowych, silikonowych, silikatowych, mineralnych itp.

TECHNIStop można również stosować do wykonywania zabiegów czyszczących urządzeń takich jak: zbiorniki, pompy, linie zasilające. Zużycie preparatu zależne jest od stopnia i charakteru skażenia.

Posiada wysokie spectrum skuteczności przeciw bakteriom, grzybom oraz drożdżom, które mogą powodować korozję mikrobiologiczną układów wodnych, plamy z rdzy i wody wodociągowej. *

- skuteczny
- nie powodujący zabrudzeń
- paroprzepuszczalny
- nie zawiera metali ciężkich

Opakowanie


11,5 l

TECHNIStop

Zużycie z 1 l

7 m²

Narzędzia do aplikacji

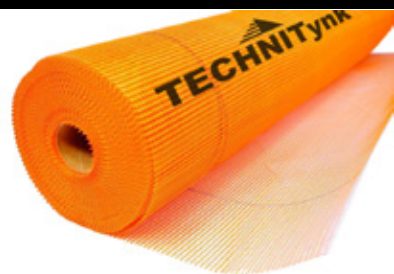

SIATKA PODTYNKOWA

Siatka podtynkowa z włókna szklanego typu C, impregnowana alkalioodporną dyspersją na bazie akrylu. Siatka charakteryzuje się wysoką odpornością na procesy chemiczne, zachodzące w warstwie zbrojącej elewacji zewnętrznych, jest odporna na działanie związków chemicznych zawartych w tynkach oraz farbách. Posiada stabilną strukturę włókien, o regularnych oczkach i gładkiej powierzchni, co gwarantuje stabilność wymiarową.

Produkt znajduje zastosowanie przy pracach elewacyjnych w systemie dociepleń budynków, jako materiał zbrojący w ociepleniach ścian zewnętrznych wykonywanych metodą lekką moką. Zapewnia odporność całego systemu ociepleń na obciążenia mechaniczne i termiczne, jest warstwą bezpośrednio chroniącą materiał termoizolacyjny przed działaniem warunków atmosferycznych.

- zapewnia odporność na obciążenia mechaniczne i termiczne
- chroni materiał przed działaniem warunków atmosferycznych

Gramatura

- 150g/m² -165g/m²

Rozmiar oczek

5x5 mm

Szerokość rolki - 1m, Długość rolki >50 mb

TYNK DO MODELOWANIA



TECHNITynk-RA

AKRYLOWY TYNK DO MODELOWANIA

Tynk strukturalny TECHNITynk-RA przeznaczony jest do ręcznego wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych o efektownej strukturze. Pozwala on uzyskać niepowtarzalny charakter elewacji.

TECHNITynk-RA stosować można na wszystkich podłożach, takich jak: tynki cementowo-wapienne, cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton i inne. *

- wysoce elastyczny i wytrzymały
- łatwy do fakturowania
- paroprzepuszczalny
- odporny na rysy i mikropęknięcia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Opakowanie	Ilość na palecie
10 kg	10 kg / 33 szt. / 330 kg
20 kg	20 kg / 24 szt. / 440 kg
TECHNITynk-RA	
Zużycie z 3kg	1 m ²

Narzędzia do aplikacji



TECHNIFarb-PLAY

FARBA DO ZACIERANIA

TECHNIFarb-PLAY przeznaczona jest do manualnego nanoszenia na tynki typu TECHNITynk-RA, celem uzyskania efektu marmuru, granitu, kamienia naturalnego i innych.

TECHNIFarb-PLAY jest transparentną farbą, która tworzy gładką powierzchnię bez spękań.

Redukuje chłonność wody umożliwiając dyfuzję pary wodnej.

TECHNIFarb-PLAY można używać wewnątrz i na zewnątrz budynków. *

- łatwa w nakładaniu
- stosowana w intensywnie użytkowanych pomieszczeniach (korytarze, hole, przedsionki)
- maskuje niewielkie pęknięcia

Opakowanie	
2l, 5l	
TECHNIFarb-PLAY	
Zużycie z 1l	5 m ²

Narzędzia do aplikacji



TECHNIFarb-TOP

ŻEL ZABEZPIEZAJĄCY I NADAJĄCY POŁYSK

TECHNIFarb-TOP przeznaczony jest do zamykania / wykańczania powierzchni tynku celem jego zabezpieczenia przed glonami, porostami, zabrudzeniami, nasiąkaniem wodą i innymi.

TECHNIFarb-TOP poprawia właściwości mechaniczne tynku (zarysowania i pęknięcia) jak również wzmacnia głębię koloru TECHNIFarb-PLAY.

TECHNIFarb-TOP zwiększa odporność tynku na promieniowanie UV, szorowanie oraz inne czynniki atmosferyczne.

TECHNIFarb-TOP można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. *

- odporny na działanie promieni UV i inne warunki atmosferyczne
- odporny na szorowanie

Opakowanie	
2l, 5l	
TECHNIFarb-TOP	
Zużycie z 1l	10 m ²

Narzędzia do aplikacji




* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu

PALETA KOLORÓW TYNKU DO MODELOWANIA


KOLORY Z EFEKTEM POŁYSKUJĄCYCH PYŁKÓW



Szlachetna perła

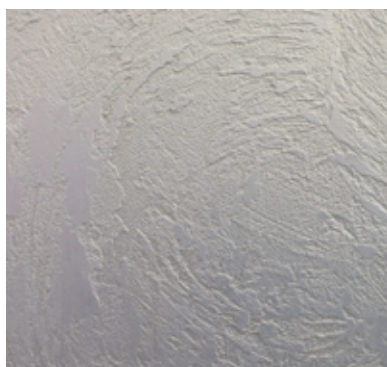

Księżycowy blask

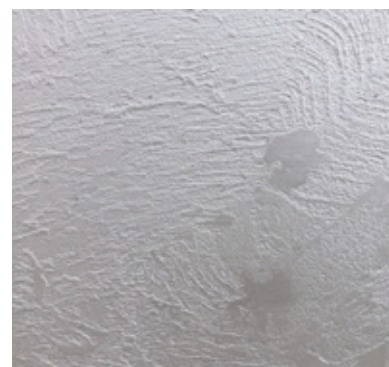

Królewski diament



Srebrzysty pył




Waniliowy kryształ



Złota gwiazda

KOLORY STANDARDOWE

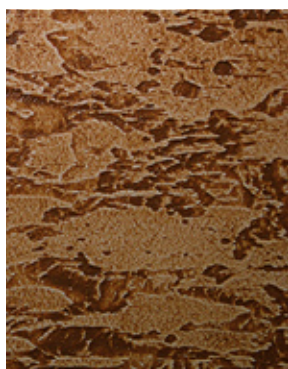


Merkury



Uran



Wenus

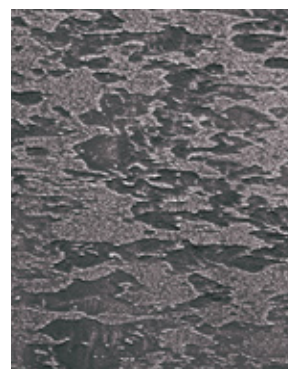

Grafit

UWAGA! Ze względów poligraficznych dopuszczalne są różnice w kolorach tynków w stosunku do oryginału.

SYSTEM DESKI ELEWACYJNEJ TECHNIBOARD

TECHNIBoard

IMITACJA DESKI ELEWACYJNEJ



TECHNIBoard to dekoracyjny panel ścienny o zwiększonej elastyczności, imitujący wykończenie z drewna naturalnego. Elastyczność panelu (deski) warunkuje temperatura otoczenia (im wyższa temperatura, tym deska jest bardziej elastyczna). Mały ciężar oraz łatwy montaż umożliwia mocowanie deski elewacyjnej jako materiału wykończeniowego w systemach ociepleń budynków. *

- elastyczna
- niepalna
- wodoszczelna
- niskie koszty konserwacji
- odporna na wiele organizmów (grzyby, bakterie)

Opakowanie

2000x155x2mm 20 sztuk (0,31 m² – 1 sztuka)

Narzędzia do aplikacji



TECHNIStor

AKRYLOWY KLEJ DYSERSYJNY

Klej dyspersyjny TECHNIStor przeznaczony jest do cienkowarstwowego przyklejania paneli ściennych TECHNIBOARD wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Do stosowania na typowych podłożach: warstwa zbrojąca w systemie ociepleń budynków, tynki gipsowe, cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe, płyty gipsowo-kartonowe. *

- wysoka elastyczność i wytrzymałość spoiny klejowej
- wysoka adhezja
- niska nasiąkliwość

Opakowanie

8 kg, 20 kg

Narzędzia do aplikacji



TECHNIStor

paca 4x4 mm

Wydajność

2,0-2,5 kg/m²

TECHNILako 2w1

IMPREGNAT AKRYLOWY
KOLORYZUJĄCO – ZABEZPIECZAJĄCY

TECHNILako 2w1 służy do wykonywania ostatniej warstwy zabezpieczającej deski elewacyjnej. Impregnat można stosować na zewnątrz jak i wewnątrz.

W celu uniknięcia różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu TECHNILako 2w1 należy na jedną powierzchnię nakładać materiał o tym samym numerze szarży. Po wyschnięciu drugiej warstwy mamy pełną ochronę i gotowy produkt.

Paleta kolorów: afrykańska grusza, ciemny mahoń, cyprys, dąb węgierski, drzewo bete, dzika wiśnia, kasztan, klon, naturalny mahoń, olcha, orzech porto, palisander, rdzawy buk, skamieniałe drewno, tek. *

- skuteczna ochrona przed grzybami i pleśnią
- odporny na warunki atmosferyczne
- zwiększona odporność mechaniczną
- różnorodna kolorystyka

Opakowanie

2 l, 5 l

Narzędzia do aplikacji







TECHNILako 2w1

Zużycie

Ok. 0,25l/m²

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.

PALETA KOLORÓW IMITACJI DESKI ELEWACYJNEJ



FARBY WEWNĘTRZNE



Farba Ceramiczna

PLAMOODPORNĄ FARBA CERAMICZNA DO WNĘTRZ

Farba ceramiczna przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni betonowych, tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych.

Polecana jest do malowania wewnątrz budynków mieszkalnych, przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej.*

Szeroka gama kolorystyczna.

Odporna na:

- plamy, zmywanie,
- szorowanie, zabrudzenia,
- intensywne użytkowanie



Opakowanie

2,5l, 5l

Narzędzia do aplikacji



Farba Ceramiczna

Zużycie z 1 l

do 14 m²



Delux Extra Biała

LATEKSOWA FARBA EMULSYJNA

Delux Extra Biała to wysokiej jakości lateksowa farba emulsyjna do wewnątrz o matowym efekcie wykończenia. Farba jest odporna na zmywanie wodą, ma krótki czas schnięcia, a brak uciążliwego zapachu poprawia komfort malowania.

Delux Extra Biała przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń: z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, cegły płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych, drewnopochodnych oraz tapet, również tych z włókna szklanego.*

- wydajna
- doskonale kryjąca
- niekapiąca
- paroprzepuszczalna



Opakowanie

5l, 10l

Ilość na palecie

5l/100szt./500kg; 10l/33szt./495kg

Narzędzia do aplikacji



Delux Extra Biała

Zużycie z 1 l

10m²



TECHNIFarb-AW

FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA

TECHNIFarb-AW jest farbą emulsyjną przeznaczoną do dekoracyjnego malowania podłoży z tynku cementowego i cementowo-wapiennego, tynków i gładzi gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych. TECHNIFarb-AW może być używana do malowania pierwotnego i renowacyjnego.

Stosuje się ją do wykonywania powłok dekoracyjnych tylko wewnątrz budynków.*

- szybko schnąca
- wydajna i łatwa w stosowaniu
- odporna na zmywanie
- matowa, bez efektu smużenia



Opakowanie

10 l

Ilość na palecie

10 l / 33 szt. / 495kg

Narzędzia do aplikacji



TECHNIFarb-AW

Zużycie z 1 l

10 m²

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu

PALETA KOLORÓW FARBY CERAMICZNEJ

Kolory exclusive



Głęboka zieleń




Nocny granat




Wzburzone morze




Tajemniczy antracyt




Jasny granit




Lśniący diament




Jaśminowa biel



Szarość wieczoru




Arktyczny świt




Czysta bawełna



Srebrzysta mgła



Naturalnie beżowy




Biała czekolada



Czysty popiel




Mokry piasek




Waniliowa nuta




Dostojny szary



Delikatny róż



Morelowy Sorbet



Ciemny granit



Soczyście miętowy



Słony karmel

UWAGA! Ze względów poligraficznych dopuszczalne są różnice w kolorach farb w stosunku do oryginału.

BETON ARCHITEKTONICZNY



BETON ARCHITEKTONICZNY

Beton Architektoniczny przeznaczony jest do wykonywania imitacji powierzchni betonu szalowanego wewnątrz budynków. Do stosowania na beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe i tynki gipsowe.

Z uwagi na wyjątkowe właściwości dekoracyjne, doskonale nadaje się do wykańczania pomieszczeń projektowanych w nowoczesnym, industrialnym stylu. *

Technologia produkcji pozwala uzyskać płyty o dowolnej wielkości i kształcie.

Zaimpregnowany materiał jest:

- odporny na zarysowania
- odporny na działanie wody
- odporny na wysoką temperaturę
- nie pyli
- szerokie możliwości aranżacyjne



Opakowanie

6 kg, 12 kg

Narzędzia do aplikacji



Waga

6kg

12kg

Wydajność

5m²

10m²



GRUNT KWARCOWY

Grunt Kwarcowy służy do gruntowania podłoża celem utworzenia warstwy szepnej przed aplikacją Betonu Architektonicznego.

Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia, nie należy zagęszczać ani rozcieńczać. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością kapilarnego podciągania wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. *

Nie chłapie podczas malowania.

- umożliwia odparowanie wody z zawilgoconych konstrukcji
- nie zawiera rozpuszczalników
- elastyczny, mostkujący pęknięcia
- odporny na promienie UV



Opakowanie

2 kg, 4 kg

Narzędzia do aplikacji



Zużycie

0,25-0,35 kg/m²



LAKIER DO BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

Lakier służy do zabezpieczenia Betonu Architektonicznego przed działaniem wilgoci oraz umożliwia łatwe usuwanie zabrudzeń.

Produktu nie należy zagęszczać ani rozcieńczać.

Przed przystąpieniem do lakierowania powierzchnia musi być całkowicie wyschnięta. Należy również przetrzeć ją pacą filcową lub twardą gąbką oraz dokładnie odpylić.

Lakierowanie przeprowadzić wałkiem sznurkowym z krótkim włosiem, dokładnie nasycając powierzchnię. *

- zabezpiecza beton przed działaniem wody
- ułatwia usuwanie zanieczyszczeń
- dostępny w wersji: satyna lub połysk

Opakowanie

0,8l

Narzędzia do aplikacji



Zużycie

0,11-0,13 kg/m²

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu


PALETA KOLORÓW BETONU ARCHITEKTONICZNEGO



POPIELATY



SZARY

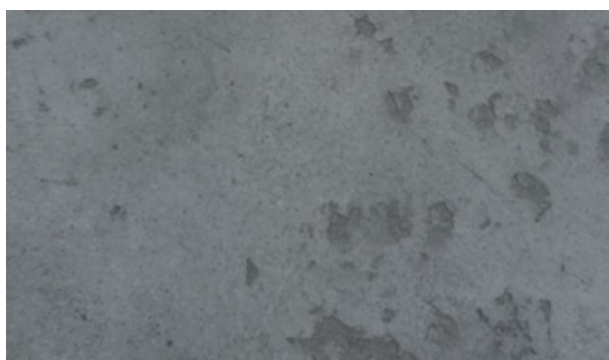

CIEMNY SZARY



ANTRACYT



KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ



TECHNIKlej-N

KLEJ DO STYROPIANU

TECHNIKlej-N jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do klejenia płyt styropianowych w systemach dociepleń TECHNITherm EPS.

Można ją stosować na typowych podłożach takich jak beton, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów.

Zaprawę charakteryzuje optymalna urabialność oraz łatwa aplikacja. *

- łatwy sposób aplikacji
- brak spływu z powierzchni pionowej
- wysoka przyczepność do podłoża i styropianu
- odporny na pęknięcia i rysy



Opakowanie	Ilość na palecie
25 kg	25 kg / 48 szt. / 1200kg
Narzędzia do aplikacji	
TECHNIKlej-N	Przyklejenie płyt styropianowych
Zużycie na 1 m ²	3,5 - 5 kg



TECHNIKlej-EL

KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI

TECHNIKlej-EL jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach dociepleń TECHNITherm EPS.

TECHNIKlej-EL można stosować na typowych podłożach takich jak beton, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych podobnych materiałów.

Zaprawę można używać wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zawiera włókna celulozowe.*

- bardzo dobra przyczepność
- wysoka trwałość
- łatwy w stosowaniu i wydajny
- odporny na powstawanie rys skurczowych



Opakowanie		Ilość na palecie	
25 kg		25 kg / 48 szt. / 1200kg	
Narzędzia do aplikacji			
EL	Przyklejenie płyt styropianowych	Wykonanie warstwy zbrojonej	
m ²	3,5 – 5 kg	2,5 – 3,5 kg	



TECHNIKlej-EL Biały

KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI BIAŁY

TECHNIKlej-EL Biały jest cementową zaprawą klejącą przeznaczoną do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń TECHNITherm White.

TECHNIKlej-EL Biały można stosować do przyklejania płyt styropianowych po wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego.

Zawiera dwa rodzaje włókien. *

- bardzo dobra przyczepność
- wysoka trwałość
- łatwy i wydajny w stosowaniu
- zwiększona wytrzymałość
- odporny na powstawanie rys skurczowych



Opakowanie	Ilość na palecie	
25 kg	25 kg / 48 szt. / 1200kg	
Narzędzia do aplikacji		
EL	Przyklejenie płyt styropianowych	Wykonanie warstwy zbrojnej
m ²	3,5 - 5 kg	2,5 - 3,5 kg

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu

KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ



TECHNIKlej-SC

UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJĄCA
Z CZĄSTECZKAMI SREBRA I MIEDZI

TECHNIKlej-SC jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do przyklejania płyt styropianowych oraz wykonywania warstwy zbrojonej w zwiększonej elastyczności i przyczepności w systemach ociepleń TECHNITherm-SC.

TECHNIKlej-SC można stosować na podłożach takich jak: beton, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, oraz na innych powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów.

Do przyklejania grafitowych płyt styropianowych. *

- ochrona mikrobiologiczna
- bardzo dobra przyczepność
- wysoka trwałość
- zawiera srebro i miedź



Opakowanie		Ilość na palecie	
25 kg		25 kg / 48 szt. / 1200kg	
Narzędzia do aplikacji			
SC	Przyklejenie płyt styropianowych	Wykonanie warstwy zbrojnej	
m²	3,5 - 5,0 kg	2,5 - 3,0 kg	

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu

KLEJE DO GLAZURY, TERAKOTY I GRESU



TECHNIKlej P Plus

KLEJ DO PŁYTEK MROZOODPORNY

TECHNIKlej P Plus jest zaprawą klejową do przyklejania płytek o niskiej nasiąkliwości np. płytek ceramicznych (glazura, terakota, mozaika), cementowych i kamiennych małego i średniego formatu na nieodkształcalne podłoża wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Obniżony spływ pozwala przyklejać płytki „od góry” dzięki czemu unikniemy przyklejania docinanych płytek na eksponowanej powierzchni. Orientacyjne zużycie uzależnione jest od stanu i faktury podłoża, wielkości płytek oraz grubości nakładanej warstwy przy użyciu pacy z prostokątnymi zębami. *

- doskonała przyczepność
- cienkowarstwowy
- o obniżonym spływie
- wygodne i ekonomiczne zastosowanie
- mrozoodporny

Opakowanie

25 kg

Ilość na palecie

25 kg / 48 szt. / 1200kg

Narzędzia do aplikacji



TECHNIKlej P Plus		TECHNIKlej P PLUS	4x4	6x6	8x8	10x10
Klasa	C1T	Zużycie na 1 m ²	ok. 2 kg/m ²	ok. 2,7 kg/m ²	ok. 3,4 kg/m ²	4,2 kg/m ²



TECHNIKlej Gres

KLEJ DO GRESU - UELASTYCZNIONY

TECHNIKlej Gres jest zaprawą klejową do przyklejania płytek gresowych i innych płytek ceramicznych, cementowych małego i średniego formatu na podłożach sztywnych.

TECHNIKlej Gres można stosować na podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe, mury z cegieł i pustaków ceramicznych, bloczków z betonu komórkowego.

Orientacyjne zużycie uzależnione jest od stanu i faktury podłoża, wielkości płytek oraz grubości nakładanej warstwy przy użyciu pacy z prostokątnymi zębami. *

- wzmocniony włóknami celulozowymi
- doskonałe parametry robocze
- zmniejszony spływ
- wydłużony czas otwarty
- mrozoodporny

Opakowanie

25 kg

Ilość na palecie

25 kg / 48 szt. / 1200kg

Narzędzia do aplikacji



TECHNIKlej Gres		TECHNIKlej Gres	4x4	6x6	8x8	10x10
Klasa	C1TE	Zużycie na 1 m ²	ok. 2,0 kg/m ²	ok. 2,7 kg/m ²	ok. 3,4 kg/m ²	4,2 kg/m ²



TECHNIKlej Flex Gres

KLEJ DO GRESU - ELASTYCZNY

TECHNIKlej Flex Gres jest elastyczną zaprawą klejową do przyklejania płytek gresowych i innych płytek ceramicznych, cementowych i kamiennych (oprócz marmuru) małego, średniego i dużego formatu na podłożach sztywnych.

Orientacyjne zużycie uzależnione jest od stanu i faktury podłoża, wielkości płytek oraz grubości nakładanej warstwy przy użyciu pacy z prostokątnymi zębami.*

- wysoka przyczepność i elastyczność
- idealny do płytek gresowych
- do ogrzewania podłogowego i ściennego
- wydłużony czas otwarty

Opakowanie

25 kg

Ilość na palecie

25 kg / 48 szt. / 1200kg

Narzędzia do aplikacji



TECHNIKlej Flex Gres		TECHNIKlejFlex Gres	4x4	6x6	8x8	10x10
Klasa	C2TE	Zużycie na 1 m ²	ok. 1,9 kg/m ²	ok. 2,3 kg/m ²	ok. 2,9 kg/m ²	3,2 kg/m ²

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu

KLEJE DO GLAZURY, TERAHOTY I GRESU



TECHNIKlej Max Flex

KLEJ DO PŁYTEK
WYSOKOELASTYCZNY

TECHNIKlej Max Flex jest wysokoelastyczną zaprawą klejową do przyklejania płytek o średniej nasiąkliwości, gresowych i innych płytek ceramicznych, cementowych i kamiennych (oprócz marmuru) małego, średniego i dużego formatu na podłożach sztywnych oraz odkształcalnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

TECHNIKlej Max Flex zalecany jest do przyklejania okładzin narażonych na wyjątkowo trudne warunki użytkowania: na tarasy, balkony, elewacje, ogrzewanie podłogowe i ścienne, stare płytki. Orientacyjne zużycie uzależnione jest od stanu i faktury podłoża, wielkości płytek oraz grubości nakładanej warstwy przy użyciu pacy z prostokątnymi zębami. *

- bardzo wysoka przyczepność i elastyczność
- na trudne podłoża
- idealny przy ogrzewaniu podłogowym
- ekonomiczne zastosowanie



Opakowanie	Ilość na palecie
25 kg	25 kg / 48 szt. / 1200kg
Narzędzia do aplikacji	

TECHNIKlej Max Flex		TECHNIKlej Max Flex	4x4	6x6	8x8	10x10
Klasa	C2TES1	Zużycie na 1 m ²	ok. 1,6 kg/m ²	ok. 2,1 kg/m ²	ok. 2,5 kg/m ²	3,0 kg/m ²

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu

ZAPRAWY BUDOWLANE



TECHNIMur M

ZAPRAWA MURARSKA

TECHNIMur M jest gotową zaprawą murarską ogólnego przeznaczenia do wznoszenia ścian kondygnacji nadziemnych, ścian piwnic i fundamentów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Zaprawa jest doskonałym spoiwem wiążącym przy murowaniu ścian z cegieł i pustaków ceramicznych, bloczków betonowych oraz innych elementów murowych o dużych obciążeniach.

Zaprawa murarska TECHNIMur M charakteryzuje się dobrą urabialnością, przyczepnością, plastycznością oraz ma bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Do murowania bloczków z betonu komórkowego lub silikatów zaleca się stosowanie zaprawy TECHNIMur BK. *

- doskonała przyczepność
- wysokie parametry wytrzymałościowe
- łączy elementy w stabilny i trwały mur



Opakowanie	Ilość na palecie
25 kg	25 kg / 48 szt. / 1200kg
Narzędzia do aplikacji	

TECHNIMur M	mur o grubości 12 cm - 1/2 cegły	mur o grubości 24cm - 1 cegła
Zużycie przy grubości 10mm spoiny	ok. 40 kg/m ²	ok. 100 kg/m ²



TECHNIMur T

ZAPRAWA TYNKARSKA

TECHNIMur T jest gotową do użycia zaprawą do ręcznego i maszynowego wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych tradycyjnych wypraw tynkarskich.

Stanowi bardzo dobry podkład pod okładziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gładzie i farby.

Zaprawa tynkarska jest łatwa w stosowaniu, cechuje ją dobra przyczepność oraz wysoki stopień plastyczności.

Zalecana grubość warstwy tynku: od 10 do 20 mm. *

- wysoka elastyczność
- wysoka wytrzymałość
- doskonała przyczepność
- tynkowanie ścian i sufitów



Opakowanie	Ilość na palecie
25 kg	25 kg / 48 szt. / 1200 kg
Narzędzia do aplikacji	

TECHNIMur T	
Zużycie przy grubości 10mm spoiny	15-20 kg/m ²



TECHNIMur T Lekki

TYNK MASZYNOWY LEKKI
CEMENTOWO-WAPIENNY

TECHNIMur T lekki jest gotową zaprawą do ręcznego lub maszynowego wykonywania wewnętrznych wypraw tynkarskich w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza.

TECHNIMur T lekki charakteryzuje dobrą przyczepność oraz wysoki stopień plastyczności.

Zalecana grubość tynku to ok 8-20mm.

Dzięki specjalnie opracowanej recepturze TECHNIMur T lekki jest dużo bardziej wydajny niż tradycyjne tynki cementowe. Charakteryzuje go mały ciężar objętościowy, co sprawia, że łatwo się go przygotowuje i narzuca. *

- wysoka elastyczność
- wysoka wytrzymałość
- doskonała przyczepność
- tynkowanie ścian i sufitów



Opakowanie	Ilość na palecie
25 kg	25 kg / 48 szt. / 1200 kg
Narzędzia do aplikacji	

TECHNIMur T lekki	Zużycie	Uziarnienie
	ok. 1,2kg / 1mm / m ²	do 0,5 mm

ZAPRAWY BUDOWLANE



Obrzutka Wstępna

OBRZUTKA WSTĘPNA

Obrzutka Wstępna - cementowa zaprawa do obrzutki wstępnej.

Zalecana do przygotowania podłoża mineralnych pod tynki cementowo-wapienne nakładane ręcznie lub maszynowo. Poprawia przyczepność tynków do ścian i sufitów oraz wyrównuje chłonność podłoża.

Zaprawę należy nanosić za pomocą agregatu tynkarskiego z pompą ślimakową, ręcznie za pomocą mieszadła lub w betoniarnie przez stopniowe wsypywanie całej zawartości worka do odmierzonej ilości czystej i chłodnej wody.

- wysoka wytrzymałość
- wyrównuje chłonność podłoża
- doskonała przyczepność



Opakowanie

25 kg

Ilość na palecie

25 kg / 48 szt. / 1200 kg

Narzędzia do aplikacji



Obrzutka Wstępna

Zużycie

3 - 6 kg / 1m²

TECHNIMur BK Biały

BIAŁA CIENKOWARSTWOWA ZAPRAWA DO BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKATÓW

TECHNIMur BK Biały jest gotową zaprawą do murowania na cienką spoinę ścian konstrukcyjnych i działowych z bloczków z betonu komórkowego, silikatów lub innych chłonnych elementów murowych.

Nadaje się do wyrównywania powierzchni oraz szpachlowania.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. *

Grubość spoiny – do 3mm

- wysoka urabialność i wytrzymałość
- mrozoodporny
- wygodne i ekonomiczne zastosowanie



Opakowanie

25 kg

Ilość na palecie

25 kg / 48 szt. / 1200 kg

Narzędzia do aplikacji



TECHNIMur BK Biały

grubość bloczka 12 cm

grubość bloczka 24cm

Zużycie przy grubości 3mm spoiny

ok. 3,0 kg/m²ok. 5,0 kg/m²

TECHNIMur BK

ZAPRAWA DO BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKATÓW

TECHNIMur BK jest gotową zaprawą do murowania na cienką spoinę ścian konstrukcyjnych i działowych z bloczków z betonu komórkowego, silikatów lub innych chłonnych elementów murowych.

Nadaje się do wyrównywania powierzchni oraz szpachlowania.

TECHNIMur BK charakteryzuje się wysoką przyczepnością i łatwością klejenia oraz ma bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Grubość spoiny: od 1 do 3 mm.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. *

- wysoka urabialność
- doskonała wytrzymałość
- wygodne i ekonomiczne zastosowanie



Opakowanie

25 kg

Ilość na palecie

25 kg / 48 szt. / 1200 kg

Narzędzia do aplikacji



TECHNIMur BK

mur o grubości 12 cm

mur o grubości 25cm

Zużycie przy grubości 3mm spoiny

ok. 3,0 kg/m²ok. 5,0 kg/m²

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu

ZAPRAWY BUDOWLANE



ZAPRAWA BETONOWA B-25

B-25 jest gotową zaprawą do wykonywania posadzek oraz podkładów podłogowych. Nadaje się pod wykładziny, parkiety i panele podłogowe. Może być stosowana na podłożu wykonanym na spoiwie hydraulicznym oraz na warstwie paraizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Znajduje również zastosowanie przy wykonywaniu warstw spadkowych i drobnych robót betoniarskich. *

- wysoka wytrzymałość na ścislenie
- wodo i mrozoodporna
- do obróbki ręcznej i maszynowej
- dobra urabialność i łatwość pracy
- ogrzewanie podłogowe



Opakowanie

25 kg

Ilość na palecie

25 kg / 48 szt. / 1200 kg

Narzędzia do aplikacji



Zaprawa betonowa B-25

Orientacyjne zużycie przy grubości 1,0mm spoiny

1,8-2,2 kg/m²/mm

TECHNIFloor P1

PODKŁADOWA POSADZKA CEMENTOWA

TECHNIFloor P1 jest gotową zaprawą do wykonywania posadzek oraz podkładów cementowych zespolonych z podłożem o grubości min 25 mm lub na warstwie odcinającej przy zachowaniu min 30mm grubości.

Nadaje się pod wykładziny, płytki, panele podłogowe.

Do stosowania na podłożach twardych i odpowiednio wysezonowanych.

TECHNIFloor P1 jest zaprawą przeznaczoną do stosowania wewnątrz.*

- wygodne i ekonomiczne zastosowanie
- do stosowania w systemie ogrzewania podłogowego
- wysoka wytrzymałość



Opakowanie

25 kg

Ilość na palecie

25 kg / 48 szt. / 1200 kg

Narzędzia do aplikacji



TECHNIFloor P1

Orientacyjne zużycie przy grubości 1,0mm spoiny

1,8-2,0 kg/m²/mm

TECHNIFloor P2

PODKŁADOWA POSADZKA CEMENTOWA

TECHNIFloor P2 drobny jest gotową zaprawą do wykonywania posadzek i podkładów cementowych zespolonych z podłożem o minimalnej grubości 10mm. Nadaje się pod wykładziny, płytki i panele podłogowe.

TECHNIFloor P2 przeznaczony jest do stosowania wewnątrz na podłożach twardych i odpowiednio wysezonowanych.*

- wygodne i ekonomiczne zastosowanie
- do stosowania w systemie ogrzewania podłogowego
- wysoka wytrzymałość



Opakowanie

25 kg

Ilość na palecie

25 kg / 48 szt. / 1200 kg

Narzędzia do aplikacji



TECHNIFloor P2

Orientacyjne zużycie przy grubości 1,0mm spoiny

1,8-2,5 kg/m²/mm

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu

ZAPRAWY BUDOWLANE


TECHNIMur Klinkier ZAPRAWA DO KLINKIERU GRAFITOWA

TECHNIMur Klinkier jest gotową mieszanką cementu, piasku, pigmentów oraz wypełniaczy mineralnych i domieszek.

TECHNIMur Klinkier jest gotową zaprawą ogólnego przeznaczenia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Jest przeznaczony do murowania ogrodzeń, kominów, elementów małej architektury z cegieł klinkierowych.*

- ekonomiczne zastosowanie
- wysoka wytrzymałość
- do murowania i spoinowania



Opakowanie	Ilość na paletcie
25 kg	25 kg / 48 szt. / 1200 kg
Narzędzia do aplikacji	

TECHNIMur Klinkier	mur o grubości 12 cm - 1/2 cegły	mur o grubości 25cm - 1 cegły
Orientacyjne zużycie przy grubości 10mm spoiny	ok. 35 kg/m ²	ok. 90 kg/m ²

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu

HYDROIZOLACJE



TECHNILastic

HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA (BALKONOWO – TARASOWO – BASENOWA)

Przeznaczona do uszczelniania zewnętrznych i wewnętrznych części budowli, elementów narażonych na działanie wody (również pod ciśnieniem) w starym i nowym budownictwie.

Zastosowanie:

- izolacja tarasów, balkonów i basenów
- uszczelnianie budowli na zewnątrz i wewnątrz
- uszczelnianie zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów zagrożonych rysami skurczowymi
- uszczelnianie pływalni, zbiorników z nieczystościami, zbiorników wody użytkowej, wysypisk śmieci, pomieszczeń myjni samochodowych *

- hamuje proces karbonatyzacji betonu
- odporna na chemiczne roztwory agresywne
- elastyczna
- odporna na promienie UV
- wzmocniona włóknami polimerowymi
- mostkuje ustabilizowane rysy do 1mm



Opakowanie

32 kg

Narzędzia do aplikacji



TECHNILastic	2 mm	2,5 mm	3 mm
Zużycie	3,0 kg/m ²	3,75 kg/m ²	4,5 kg/m ²



TECHNIGum

FOLIA W PŁYNIE

TECHNIGum jest gotową do użycia jednoskładnikową elastyczną masą uszczelniającą przeznaczoną do wykonywania hydroizolacji wewnętrznych.

Masa po wyschnięciu jest nieprzepuszczalna dla wody.

Wypełnia rysy włoskowate w podłożu.

Po wyschnięciu jest mrozoodporna. *

- umożliwia odparowanie wody z zawilgoconych konstrukcji
- nie zawiera rozpuszczalników
- elastyczna, mostkująca pęknięcia
- odporna na promienie UV



Opakowanie

4,5 kg, 15 kg

Narzędzia do aplikacji



TECHNIGum	2 warstw – 1mm.
Zużycie	1,1 kg/m ²

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



TECHNIBand

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

Najwyższej jakości taśma TECHNIBand służy do wykonywania elastycznych uszczelnień w miejscach występowania zwiększonych naprężeń (tzw. miejsca krytyczne) pomieszczeń mokrych i wilgotnych.

Wykorzystuje się ją w miejscach naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, przejść rur instalacyjnych w łazienkach, kotłowniach, na tarasach, balkonach, basenach itp.

Zapewnia wodoszczelność warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych oraz niweluje naprężenie izolowanych powierzchni. *

- elastyczna
- wodoszczelna
- wytrzymała na rozciąganie
- odporna na warunki atmosferyczne
- łatwa w obróbce
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków


Opakowanie

50 mb

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu


SZABLONY SAMOPRZYLEPNE DO TYNKÓW

SZABLON CEGŁA - STANDARD

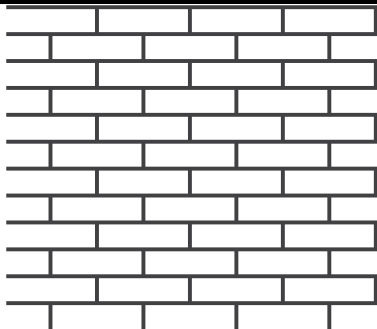

Wymiar	Opakowanie
103,5 x 88 cm	pudła kartonowe - po 50 szt

SZABLON KAMIEŃ NATURALNY

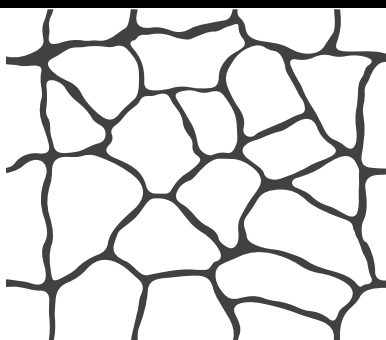

Wymiar	Opakowanie
103,5 x 88 cm	pudła kartonowe - po 50 szt



SYSTEMY OCIEPLEŃ

TECHNI**Therm-A** - system na bazie tynku akrylowego
 TECHNI**Therm-SN** - system na bazie tynku silikonowego
 TECHNI**Therm-SIX** - system na bazie tynku siloksanowego
 TECHNI**Therm-M** - system na bazie tynku mozaikowego
 TECHNI**Therm Mineral** - system na bazie tynku silikonowego
 TECHNI**Therm SC** - system na bazie tynku silikonowego z cząsteczkami srebra i miedzi
 TECHNI**Therm White** - system na bazie tynku silikonowego

Są to systemy ociepleń budynków, które polegają na zamocowaniu do zewnętrznej powierzchni ścian budynku izolacji termicznej z płyt styropianowych i wykonaniu warstwy zbrojonej oraz wyprawy tynkarskiej. Systemy takie mogą być stosowane zarówno w obiektach nowo budowanych oraz już eksploatowanych.

Warstwa izolacyjna chroni materiał konstrukcyjny przed bezpośrednim wpływem środowiska i wydłuża żywotność budynków.


Dzięki ilości dostępnych produktów, kolorów i struktur oraz dowolnego ich łączenia możliwe jest swobodne kształtowanie wyglądu elewacji.

UKŁAD WARSTW SYSTEMU - Z PŁYT STYROPIANOWYCH

	TECHNI Therm-A	TECHNI Therm-SN	TECHNI Therm-SIX	TECHNI Therm-M	TECHNI Therm-Mineral	TECHNI Therm-SC	TECHNI Therm-White
1. Ściana zewnętrzna	TECHNI Grunt-A	TECHNI Grunt-SN	TECHNI Grunt-A	TECHNI Grunt-A	TECHNI Grunt-SN	TECHNI Grunt-SC	TECHNI Grunt-SN
2. Mocowanie podstawowe	zaprawa klejąca TECHNI Klej-N lub TECHNI Klej-EL					TECHNI Klej-SC	TECHNI Klej-EL Biały
3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych							
4. Mocowanie dodatkowe	kołki plastikowe						
5. Warstwa zbrojna	siatka zatopiona w zaprawie TECHNI Klej-EL					TECHNI Klej-SC	TECHNI Klej-EL Biały
6. Podkład tynkarski	TECHNI Flex-A	TECHNI Flex-SN	TECHNI Flex-A	TECHNI Flex-A	TECHNI Flex-SN	TECHNI Flex-SC	TECHNI Flex-SN
7. Wyprawa tynkarska	TECHNI Tynk-A	TECHNI Tynk-SN	TECHNI Tynk-SIX	TECHNI Tynk-M	TECHNI Tynk-Mineral	TECHNI Tynk-SC	TECHNI Tynk-SN
8. Farba	TECHNI Farb-A	TECHNI Farb-SN	TECHNI Farb-SIX	-	TECHNI Farb-SN	TECHNI Farb-SC	TECHNI Farb-SN

ZALETY SYSTEMU OCIEPLEŃ (SYSTEM DOSTOSOWANY DO PŁYT STYROPIANOWYCH)

- system nierozprzestrzeniający ognia
- jeden z najłżejszych materiałów izolacyjnych
- odporny na działanie wody i wilgoci
- większa trwałość ścian zewnętrznych poprzez ich lepsze zabezpieczenie przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych
- odpowiednia izolacyjność termiczna ścian
- zwiększona odporność na działanie pleśni, grzybów i bakterii

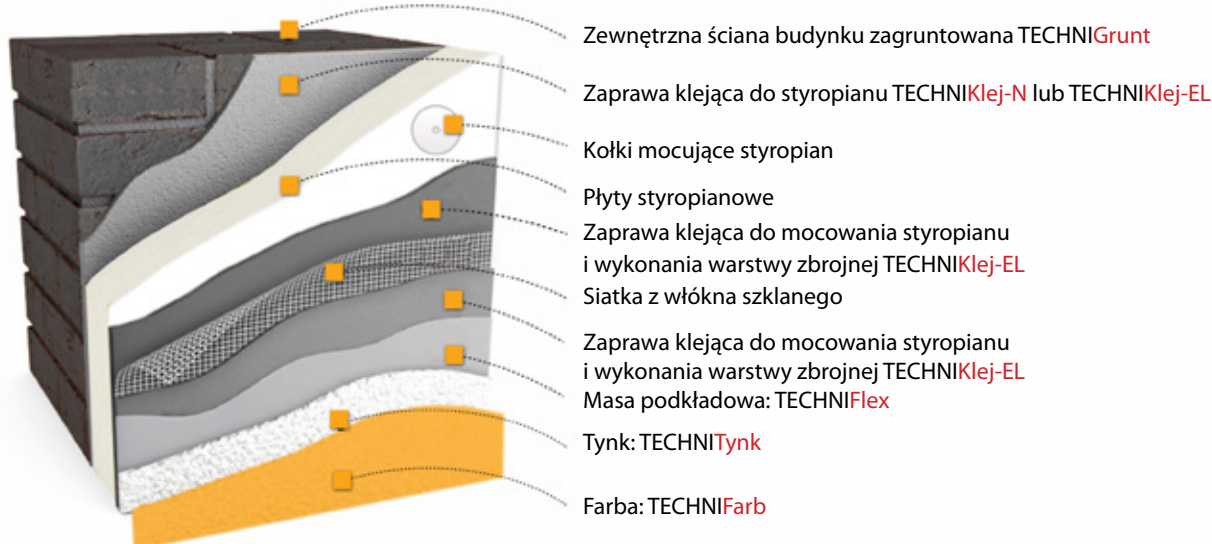

1. Informacje przedstawione w katalogu oraz na stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny.
2. Prezentacja produktów w katalogu oraz na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy, stąd istnieje możliwość różnicy wyglądu rzeczywistego oferowanych produktów od prezentowanych w materiałach marketingowych, na wzornikach eksponowanych w punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej producenta.
4. Wszelkie informacje na temat gwarancji zawarte są w „Zasadach Udzielania Gwarancji na Produkty TECHNITynk Sp. z o.o.”, dostępnych na stronie internetowej www.technitynk.pl



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Firma TECHNITynk Sp. z o.o. realizuje projekt pt.

„Wdrożenie technologii aplikowania aktywnych mikrobiologicznie cząstek srebra i miedzi.”

w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”
POIR 03.02.02-00-0078/16

w ramach

III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Wartość projektu: 11.753.300,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5.286.981,95 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii aplikacji aktywnych mikrobiologicznie cząstek srebra i miedzi, co pozwoli na wprowadzenie na rynek znacząco ulepszanego systemu fasadowego TECHNITherm SC. Obejmować on będzie następujące elementy:

- mieszanki suche – klej do styropianu oraz do zewnętrznej siatki zabezpieczającej, tj. TECHNIKlej SC oraz
- mieszanki mokre – w tym tynk zewnętrzny TECHNITynk SC, masa podkładowa TECHNIFlex SC oraz farba elewacyjna TECHNIFarb SC.

Główne elementy rozbudowy:

1. Budowa hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniem technicznym.
2. Wykonanie niezbędnych instalacji (dotyczy hali produkcyjnej).
3. Wykonanie, dostawa i montaż silosów wraz z osprzętem.
4. Wybudowanie bunkra na mokry piasek z wyposażeniem.
5. Zakup, dostawa, montaż i rozruch linii do produkcji suchej.
6. Zakup, dostawa, montaż i rozruch linii do produkcji mokrej.
7. Zakup, dostawa i montaż instalacji wysokociśnieniowego mycia aparatów wraz z podczyszczalnią ścieków.
8. Sprężarka – zakup, dostawa, montaż, uruchomienie.
9. Zestaw do systemu sterowania automatycznego i wizualizacji linii technologicznej – zakup, dostawa i montaż.
10. Zakup, dostawa i wdrożenie systemu automatycznego sterowania i wizualizacji linii technologicznej.
11. Doradztwo techniczne.

TECHNITynk Sp. z o.o.

**Rzeczków Kolonia 60
26-680 Wierzbica**

**tel./fax: 48 618 26 96
sekretariat@technitynk.pl**

www.technitynk.pl

facebook.com/technitynk



WARSZAWA ●

RADOM ●

WIERZBICA ●